
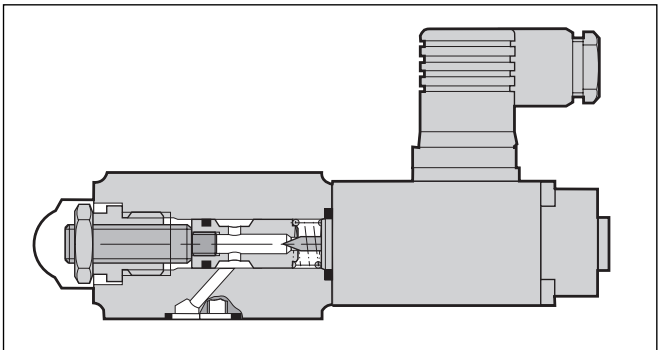


DSA系列比例溢流閥採用外部的電子模塊進行控制。借此可以無級地選擇溢流功能所需的響應的壓力值。針對各自的壓力等級在先導閥中裝有相應的調節噴嘴。
直動式閥NG06也可以被用作DSA系列的先導閥。




技術參數

油口尺寸	DIN CETOP	NG6 3
安裝面		DIN 24340 形式 D CETOPRP121
工作壓力	[bar]	壓力口 P, A = 350; 回油口 T = 無壓力
調節範圍	[bar]	0 至 350
額定流量 Q *	[l/min]	3
安裝位置		任意
重量	[kg]	1.5

*額定流量是用于設計的參考值并不是閥的使用極限，閥的使用極限取決于各自的允許的壓力增加值。

特性曲線

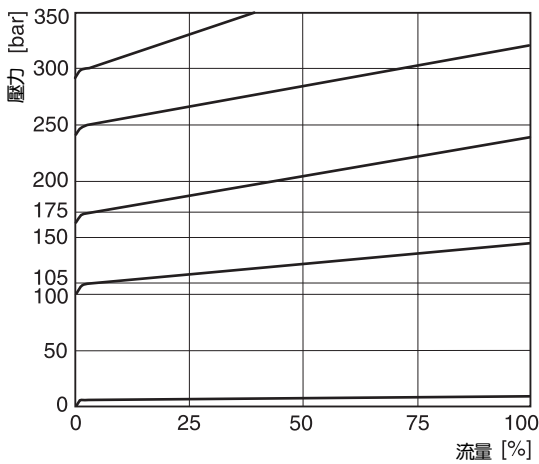

電器模塊

電器控制板 可選擇	ED 00	101	102
		104	105
	PCD	400	

詳細說明請見產品樣本第10章

	DSA	E	1007	P	07		LA	
密封件	比例壓力 溢流閥	系列號	結構形式	閥體結構	閥的規格	壓力範圍	比例電磁 鐵 16V	電磁鐵接口

代號	材料
無	丁腈橡膠
V	氟橡膠

代號	閥的規格
07	DIN NG6 / CETOP3

代號	壓力範圍 [bar]
07	70
17	175
25	250
35	350

代號	電磁鐵接口
F	帶儀器插頭 DIN 43650 結構形式 AF/FG11
無	帶 DIN 插頭板 不帶插頭

代號	公稱尺寸	連接底板	螺栓組件 DIN 912 12.9	螺栓尺寸	緊固力矩 [Nm]	密封組件	
						丁腈橡膠	氟橡膠
P07	NG6	SPD23B910	BK387	4xM5x45	8.1	SK-DSDA10P07	SK-DSDA10P07V

尺寸

