

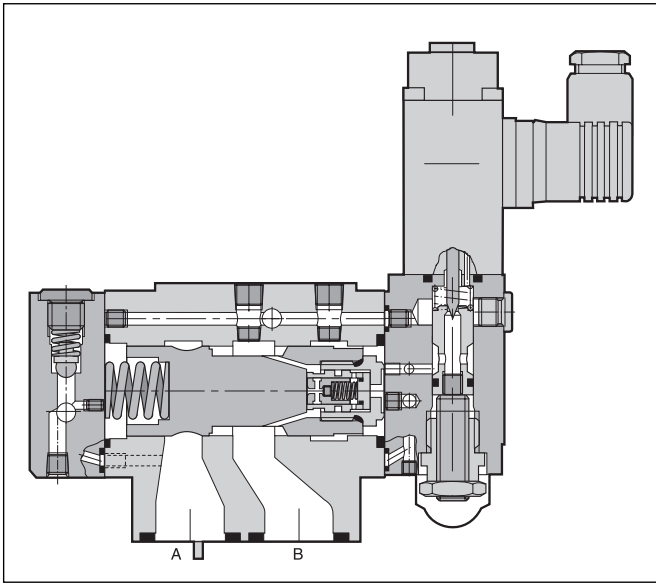




DWE/DWU 系列比例減壓閥基本上與 DWL/DWK 系列相同，然而它是用比例電磁鐵進行調節的。
通過外部的電子模塊進行控制。

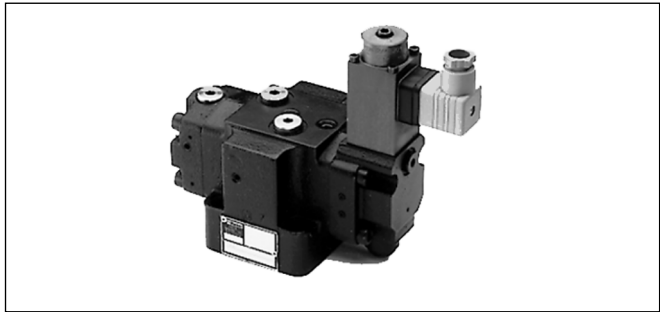

DWE 系列

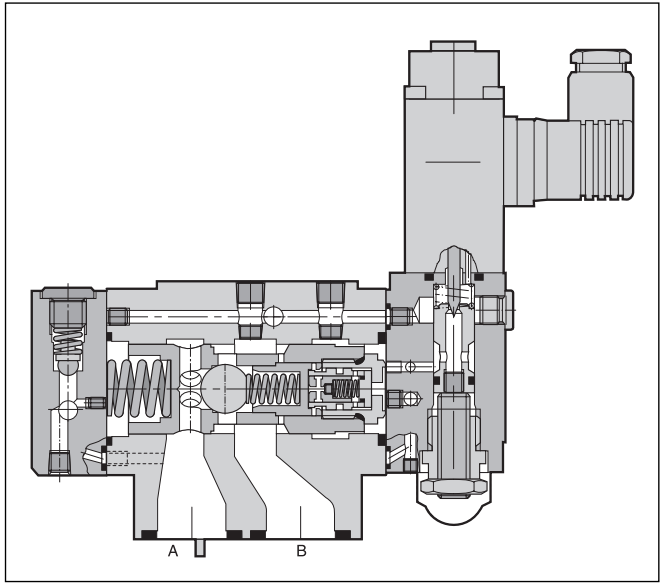


DWU 系列帶單向閥

技術參數


接口尺寸	DIN CETOP	NG10 5	NG25 8	NG32 10
安裝面		DIN 24340 形式 D ISO 5781 和 ISO 6264		
工作壓力	[bar]	壓力口 A, B=350; 回油口 Y = 無壓力		
調節範圍	[bar]	0 至 350		
額定流量 Q *	[l/min]	150	250	350
安裝位置		任意		
重量	[kg]	5.2	6.3	9.3

*額定流量是用于設計的參考值，并不是閥的使用極限，閥的使用極限取決于各自的允許的壓力增加值。

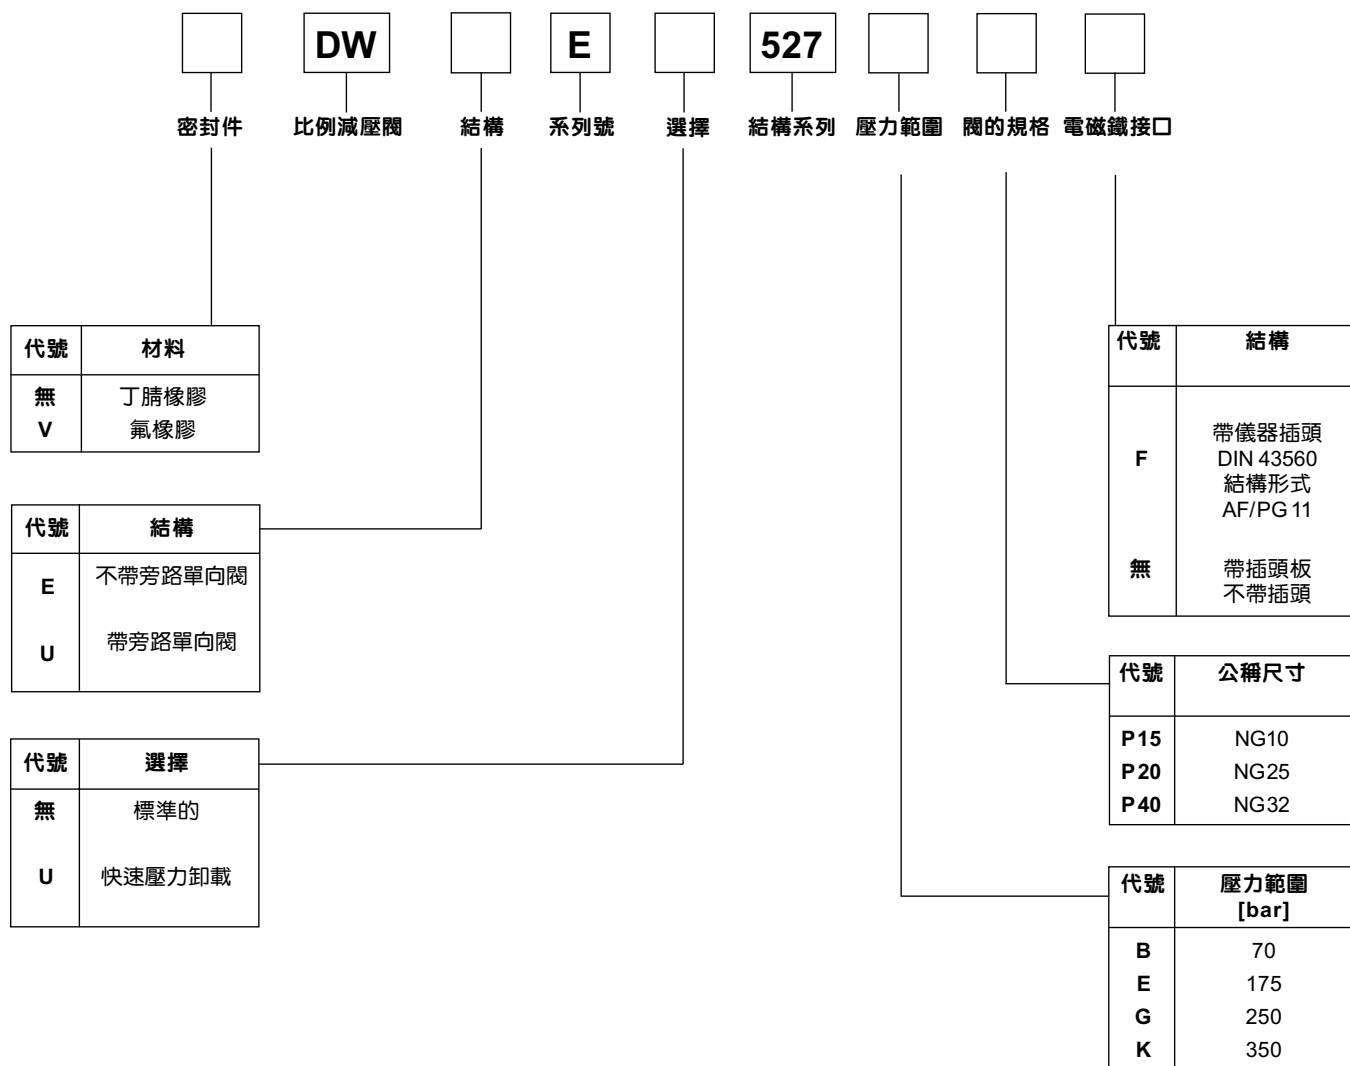

代號	公稱尺寸	連接底板	螺栓組件 DIN 912 12.9	螺栓尺寸	緊固力矩 [Nm]	密封件	
						丁腈橡膠	氟橡膠
P15	NG10	SPP3M4B910	BK389	4xM10x50	65	SK-DWEE 5P 15	SK-DWLC 5P 15V
P20	NG25	SPP6M8B910	BK485	4xM10x45	65	SK-DWEE 5P 20	SK-DWLC 5P 20V
P40	NG32	SPP10M12B910	BK388	6xM10x50	65	SK-DWEE 5P 40	SK-DWLC 5P 40V

特性曲綫

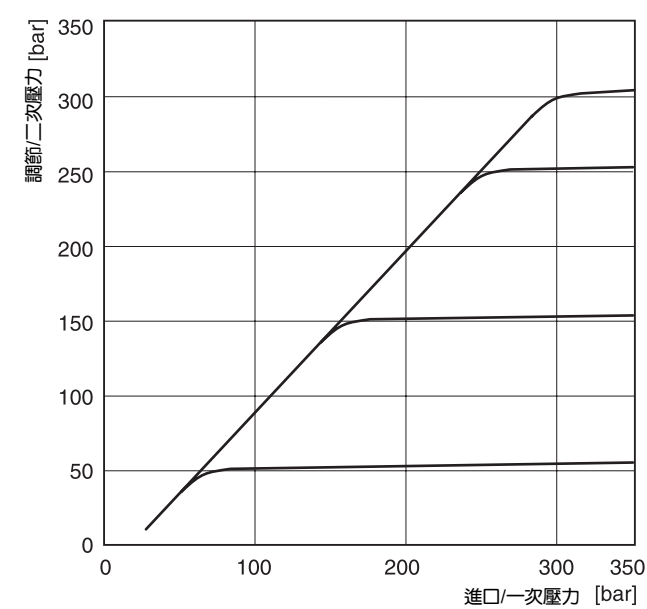


電子模塊

電子控制板 可選擇	ED 00	101	102
		104	105
	PCD	400	


詳細說明請見產品樣本第10章

DWU 的功能圖

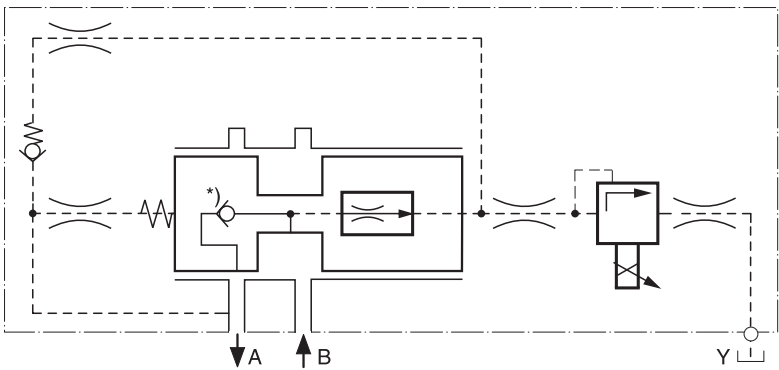


*) DWE 不帶單向閥


DWU 的符號

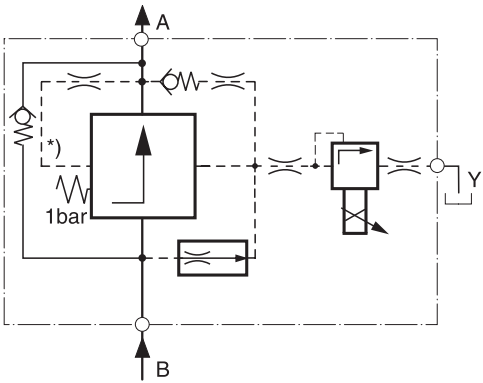


DWE, DWU NG10 系列

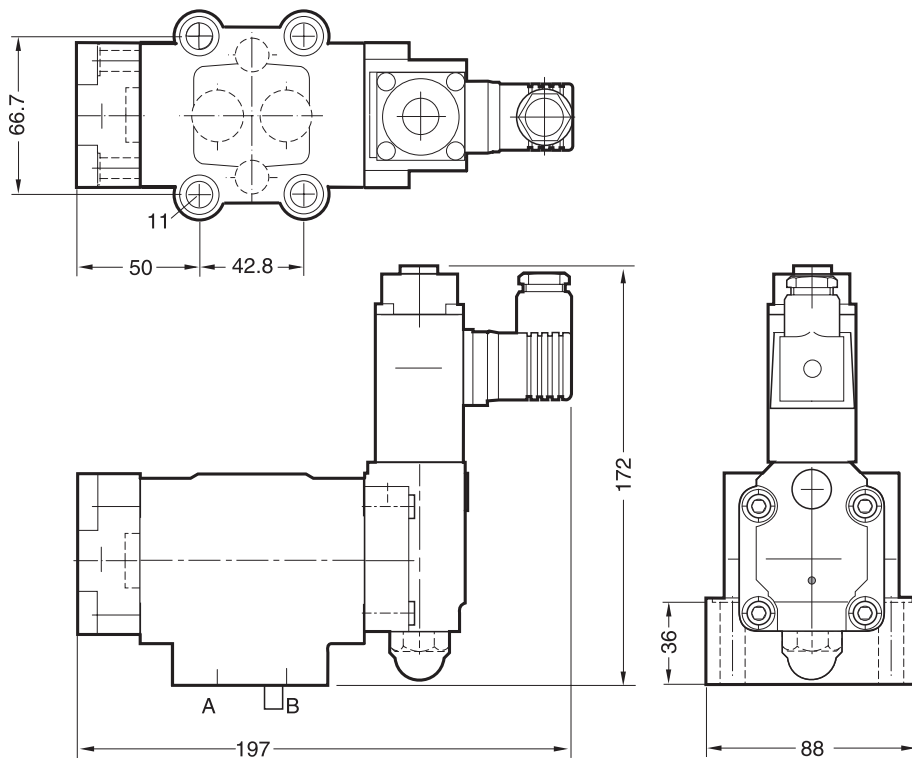

DWE, DWU-NG25 系列

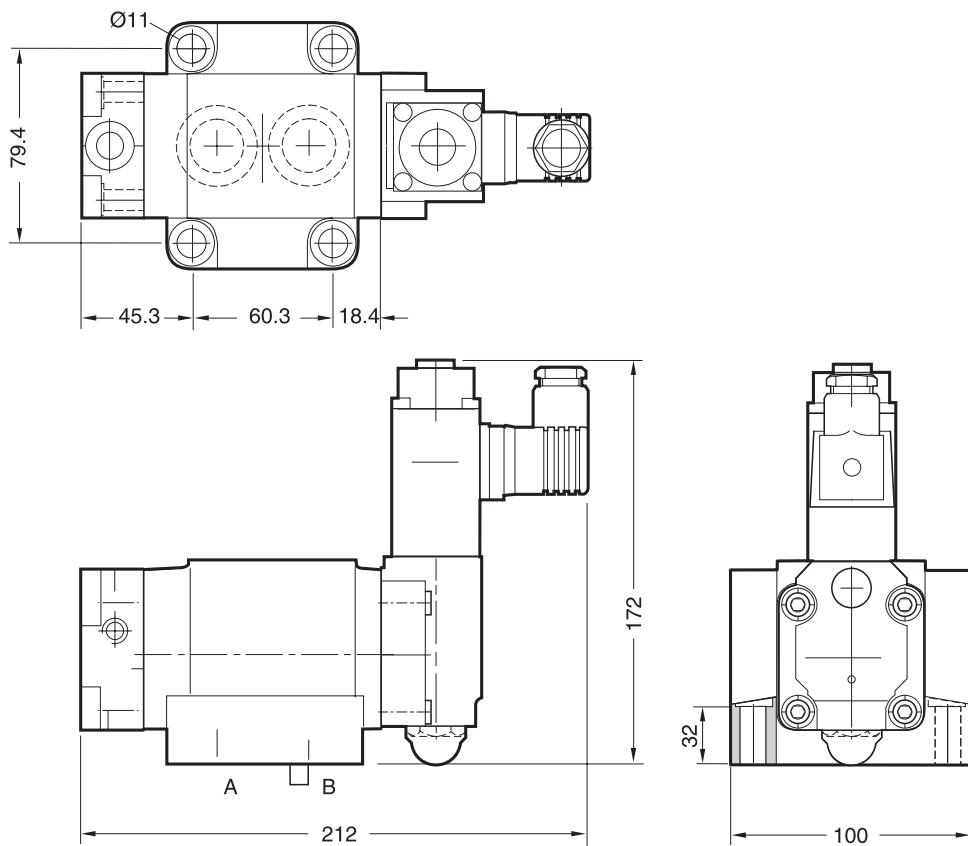

DWE, DWU-NG32 系列

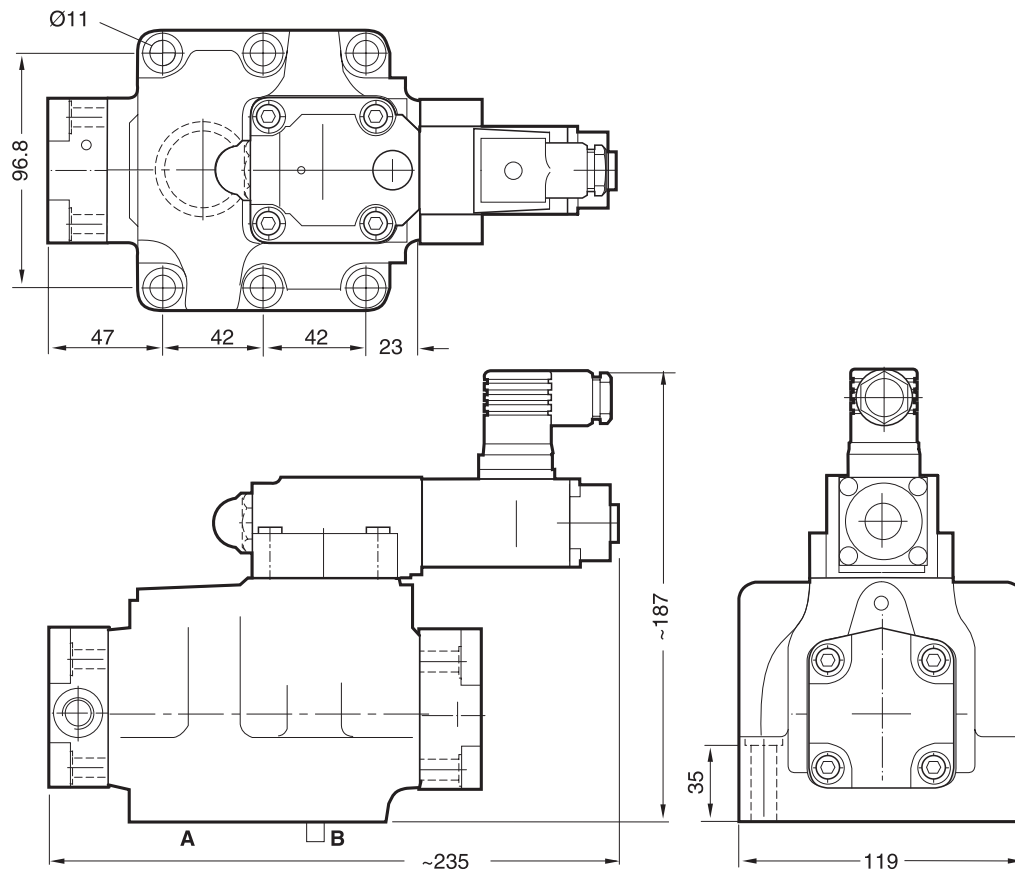

公稱尺寸	d1 最大	d2	d3 ±0.2	d4 H12	b1 最小	b2 最大	m1 ±0.2	m2 ±0.2	m3 ±0.2	m4 ±0.2	m5 ±0.2	m6 ±0.2	m7 ±0.2	m8 最小	n1 ±0.2	n2 ±0.2	n3 ±0.2	n4 ±0.2
10	14.7	M10	4.8	7.5	84	92	42.9	35.7	31.8	21.4	-	21.4	7.1	61	66.7	58.7	33.3	7.9
25	23.4	M10	4.8	7.5	97	105	60.3	49.2	44.5	39.7	-	20.6	11.1	78	79.4	73	39.7	6.4
32	32	M10	4.8	7.5	114	10	84.1	67.5	62.7	59.6	42.1	24.6	16.7	102	96.8	92.9	48.8	4