




2通調速閥用于對流量進行壓力補償的調節。作為壓力變化的結果，所調節的值可以在±5%的公差範圍內進行變化。當然粘度的變化也會產生影響并且必須引起注意。

特徵參數


結構尺寸	最大壓力 [bar]	流量控制閥		單向閥		重量 [kg]
		Q* [l/min]	Δp [bar]	Q _{最大} [l/min]	Δp [bar]	
400	210	1 - 10	7	20	3	0.82
600	210	2 - 25	7	30	3	1.05
800	210	6 - 60	11	75	8	1.68
1200	210	10 - 100	11	130	8	3.64
1600	210	19 - 190	11	250	10	6.59

* 最小和最大流量

Δp/Q 特性曲綫

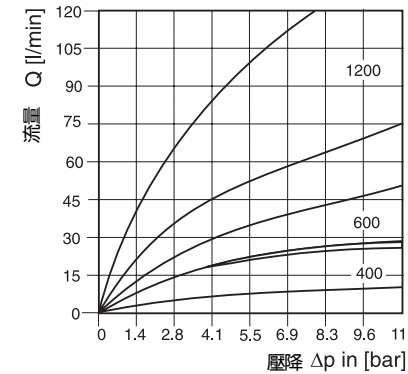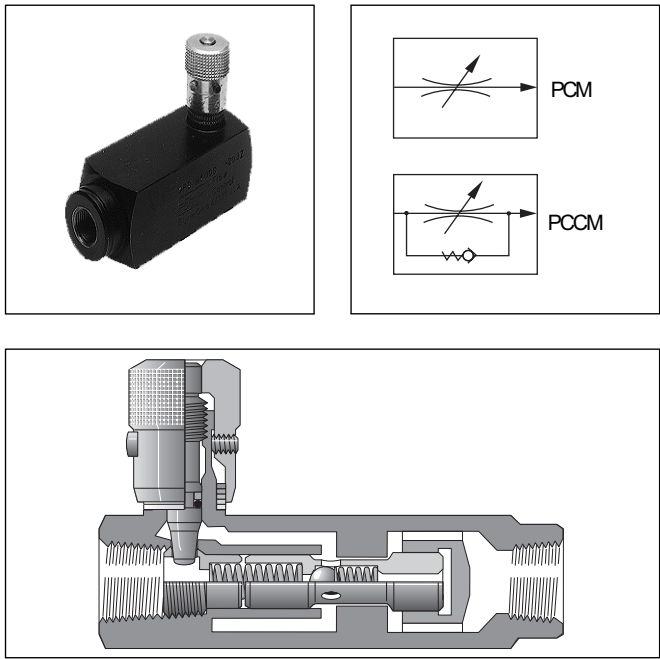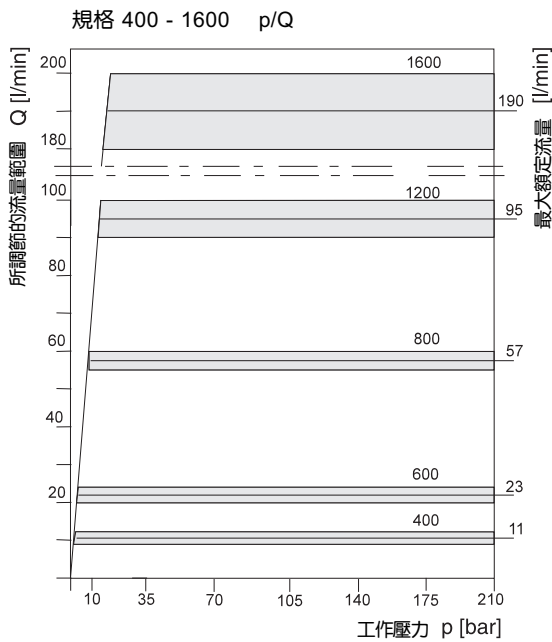


當油流流過單向閥，在 $Q_{最大}/Q_{最小}$ 範圍時，規格 400、600和1200的壓降 Δp 。

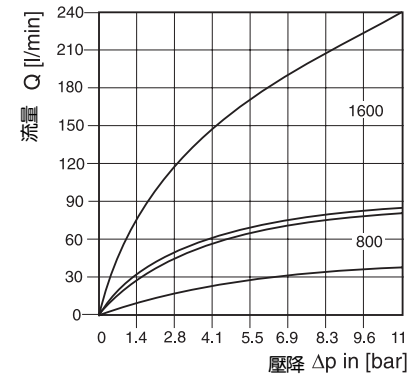

當油流流過單向閥，在 $Q_{最大}/Q_{最小}$ 範圍時，規格800和1600的壓降 Δp 。

曲綫是針對 33 cSt / 50°C 的液壓油。

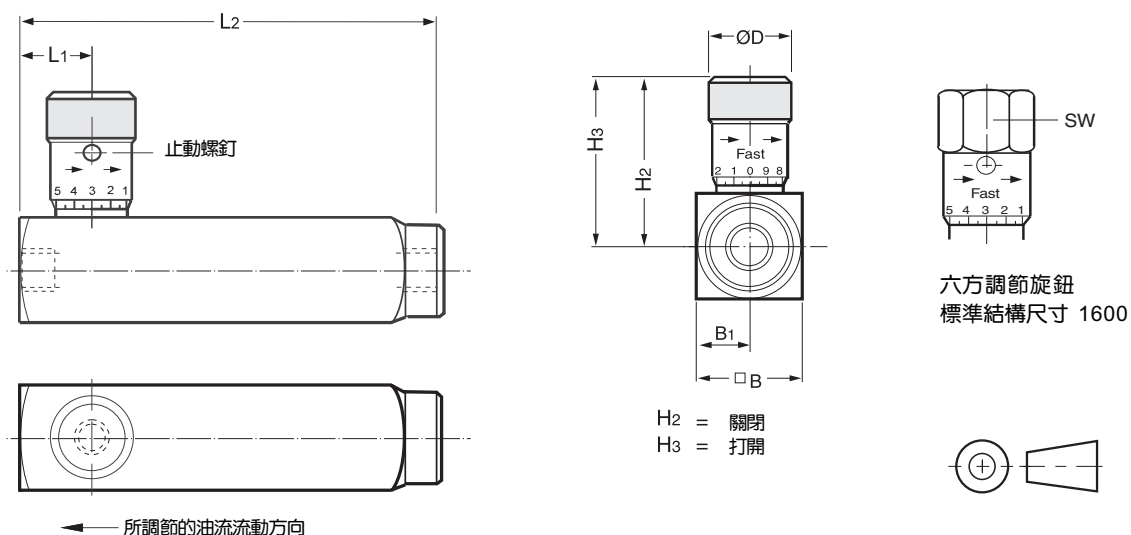

結構尺寸	R*	H ₃	H ₂	□B	L ₁	B ₁	L ₂	ØD	SW
400	1/4	69	64	35	16	18	92	21	-
600	3/8	80	74	38	18	19	106	25	-
800	1/2	103	95	44	22	22	125	30	-
1200	3/4	128	116	57	28	29	149	35	-
1600	1	175	158	70	33	35	176	-	47.8

*管螺紋 G 或 NPTF

訂貨代號

	PC		M			S			20
螺紋形式	壓力補償調速閥	單向閥		安裝方式	結構尺寸	鋼質閥體	止動螺釘	密封件	設計系列 (由廠家規定)
代號	螺紋	代號	結構	代號	結構	代號	止動螺釘	代號	材料
無	NPTF	無	不帶單向閥	無	管式安裝	400	1/4	無	內六方式
9	BSPP	C	帶單向閥			600	3/8	F	滾花螺釘
						800	1/2		
						1200	3/4		
						1600	1		